




产品特性

- 工业级12.1" 1280*800 TFT LCD, 寿命50K, LED背光
- 多点电容纯平触摸屏，前面板IP65级防护
- 搭载Intel® Atom® 平台J3455/J4205
- LPDDR4，最高8GB内存
- 支持4G/5G, Wi-Fi 无线通讯模组扩展
- 2 LAN (Intel i225-V)
- 3 USB 3.0, 1 USB2.0, 1 RS-232, 1 RS-232/422/485
- DC 9~36V，可选UPS模组
- CE/FCC Class B, ESD 8KV/15KV
- 紧凑无风扇嵌入式设计，铝合金前面板和外壳接地保护
- 支持VESA/嵌入式安装方式
- Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04


规格信息

属性		描述	
处理器系统	CPU	J3455/J4205	
	TDP	最大10W	
	BIOS	AMI 128Mbit SPI Flash	
内存	技术	LPDDR4	
	最大容量	8 GB	
显示	控制器	Intel Gen9 Graphic Engine	
	特征	DirectX 12.0, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0,HW Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9, H.265/HEVC, VP8, JPEG/MJPEG	
LCD	类型	WXGA	
	尺寸	12.1" (16:10)	
	最大分辨率	1280 x 800	
	最大颜色	16.2M	
	亮度 cd/m²	400	
	视角 (H/V°)	178°/178°	
	背光寿命	50,000hrs	
	对比度	1000:1	
触摸屏	电容触控	透光率	≥85%
		接触	10点
		类型	投射电容式
外部I/O	HDMI	1 x HDMI	
	以太网	2 x Intel i225-V 2.5GbE LAN	
	USB	3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0	
	串口	1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485	
	SIM	1 x Nano SIM	
	电源输入接口	4位凤凰端子，支持远程开关	
内部I/O	M.2 B-Key	1 x M.2 B-Key 3052支持4G/5G	
	M.2 E-Key	1 x M.2 E-Key 2230支持Wi-Fi（支持PCIe协议）	
	M.2 M-Key	1 x M.2 M-Key 2280支持SSD（SATA）	
LED和开关	电源开关按键	1 x 电源开关按键	
	重启按键	1 x 重启按键	
电源	输入电压	DC 9~36V	
	类型	AT/ATX	
	最大功耗	35W	
其他	看门狗	65536等级，0~65535秒	
物理特征	尺寸	320 x 219 x 50.8 mm (LxWxH)	
	重量	2.8 kg	
	安装方式	VESA/嵌入式安装	
环境参数	工作温度	0 ~ 60 °C (32~140°F)	
	存储温度	-40° C ~ 85° C (-40~185° F)	
	工作湿度	95% @ 40 °C (非凝结)	
	存储湿度	95% @ 60 °C (非凝结)	
认证	EMC	CE, FCC	
操作系统	操作系统	Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04	

尺寸图

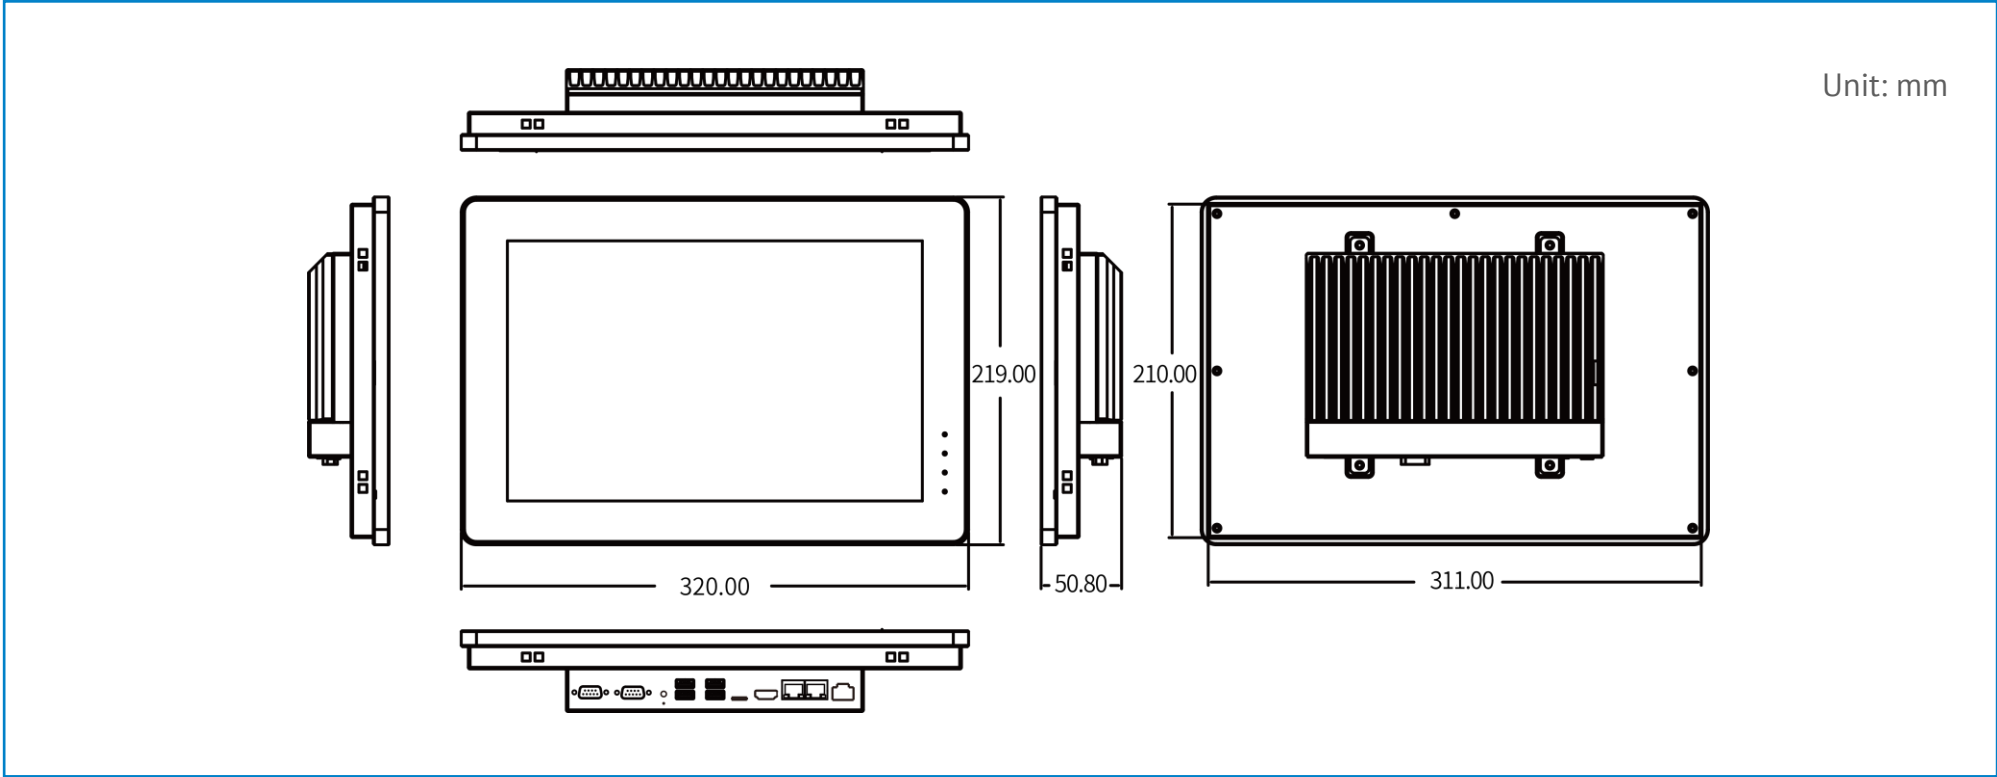

接口图

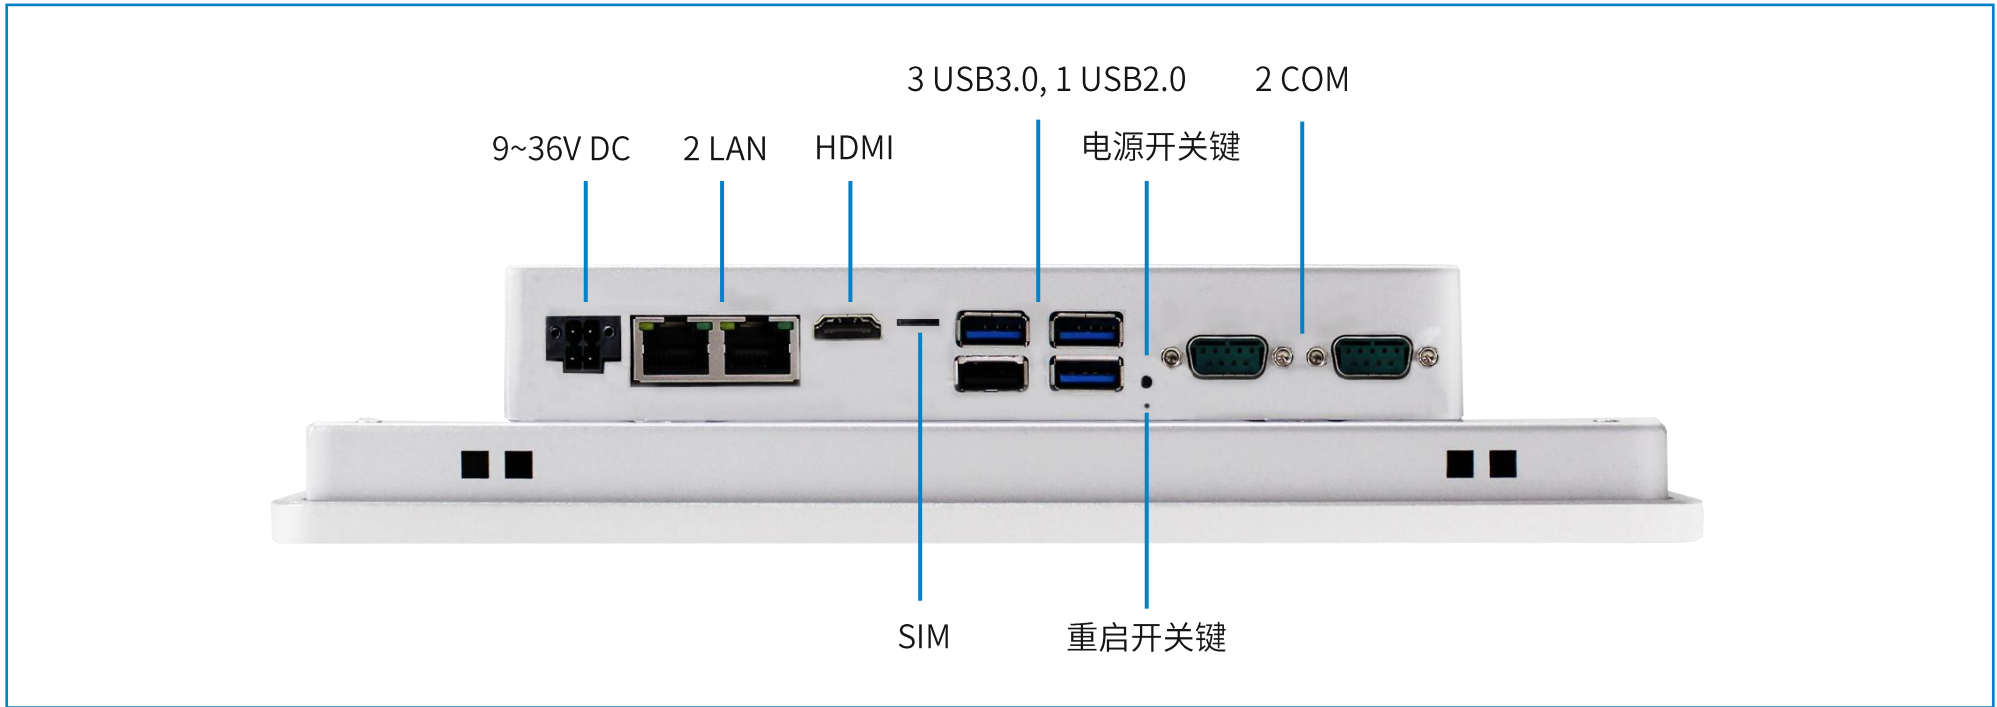

订购信息

型号	屏幕尺寸	屏幕类型	CPU	最大频率	TDP	核心/线程	LAN	COM	USB3.0	USB2.0	HDMI	电源输入
X121C-1000	12.1"	1280x800电容触摸屏	J3455	2.30 GHz	10W	4C/4T	2	2	3	1	1	9~36V DC
X121C-2000	12.1"	1280x800电容触摸屏	J4205	2.60 GHz	10W	4C/4T	2	2	3	1	1	9~36V DC

可选配件信息

料号	描述
MF0A000000000069	WIFI+BT模组 M.2 2230 WIFI6 2T2R AW-XB547NF
MF0A000000000016	5G模组, M.2 RM500Q-GL Sub-6 GHz 全球（不含美国）
MF0A000000000042	5G LTE模组, M.2 RM520NGLAA-M20-SGASA, 全球版
MF0A000000000066	5G LTE模组 M.2 RM500UCNVAA-D10-SNADA EMEA, 亚太
MF0A000000000036	4G LTE模组, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, 国内版
82UPS000000000002	内置UPS组装模块

可选OS

料号	描述
AA0A000000000002	Win10 IoT Ent 2019 LTSC Entry OEM
AA0A000000000003	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High End
AA0A000000000004	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value
AA0A000000000005	Win10 IoT Ent 2021 LTSC Multilang ESD OEI Entry
A088	centos 8 (X121C)
A049	ubuntu 20.04 (X121C)
A053	ubuntu 22.04 (X121C)

包装清单

料号	描述	数量
-	X121C系列触控一体机	1台
MA0A060000000005	一体机固定挂钩配件套装	1套
ZM0A000000000020	三插电源线, 国标	1个
ZM0A000000000061	24V 2.5A电源适配器, 带4位凤凰端子	1个

X121C系列

12.1"工业触控电脑

Intel Atom J3455/J4205处理器




产品特性

- 工业级12.1" 1280*800 TFT LCD, 寿命50K, LED背光
- 多点电容纯平触摸屏，前面板IP65级防护
- 搭载Intel® Atom® 平台J3455/J4205
- LPDDR4，最高8GB内存
- 支持4G/5G, Wi-Fi6 无线通讯模组扩展
- 2 LAN (Intel i225-V)
- 3 USB 3.0, 1 USB2.0, 1 RS-232, 1 RS-232/422/485
- DC 9~36V，可选UPS模组
- CE/FCC Class B, ESD 8KV/15KV
- 紧凑无风扇嵌入式设计，铝合金前面板和外壳接地保护
- 支持VESA/嵌入式安装方式
- Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04


规格信息

属性		描述	
处理器系统	CPU	J3455/J4205	
	TDP	最大10W	
	BIOS	AMI 128Mbit SPI Flash	
内存	技术	LPDDR4	
	最大容量	8 GB	
显示	控制器	Intel Gen9 Graphic Engine	
	特征	DirectX 12.0, OpenGL 4.3, OpenCL 2.0,HW Decode: H.264, MPEG2, VC-1, WMV9, H.265/HEVC, VP8, JPEG/MJPEG	
LCD	类型	WXGA	
	尺寸	12.1" (16:10)	
	最大分辨率	1280 x 800	
	最大颜色	16.2M	
	亮度 cd/m²	400	
	视角 (H/V°)	178°/178°	
	背光寿命	50,000hrs	
	对比度	1000:1	
触摸屏	电容触控	透光率	≥85%
		接触	10点
		类型	投射电容式
外部I/O	HDMI	1 x HDMI	
	以太网	2 x Intel i225-V 2.5GbE LAN	
	USB	3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0	
	串口	1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485	
	SIM	1 x Nano SIM	
	电源输入接口	4位凤凰端子，支持远程开关	
内部I/O	M.2 B-Key	1 x M.2 B-Key 3052支持4G/5G	
	M.2 E-Key	1 x M.2 E-Key 2230支持Wi-Fi6（支持PCIe协议）	
	M.2 M-Key	1 x M.2 M-Key 2280支持SSD（SATA）	
LED和开关	电源开关按键	1 x 电源开关按键	
	重启按键	1 x 重启按键	
电源	输入电压	DC 9~36V	
	类型	AT/ATX	
	最大功耗	35W	
其他	看门狗	65536等级，0~65535秒	
物理特征	尺寸	320 x 219 x 50.8 mm (LxWxH)	
	重量	2.8 kg	
	安装方式	VESA/嵌入式安装	
环境参数	工作温度	0 ~ 60 °C (32~140°F)	
	存储温度	-40° C ~ 85° C (-40~185° F)	
	工作湿度	95% @ 40 °C (非凝结)	
	存储湿度	95% @ 60 °C (非凝结)	
认证	EMC	CE, FCC	
操作系统	操作系统	Windows 10, centos 7/8, ubuntu 18.04/20.04/22.04	

尺寸图

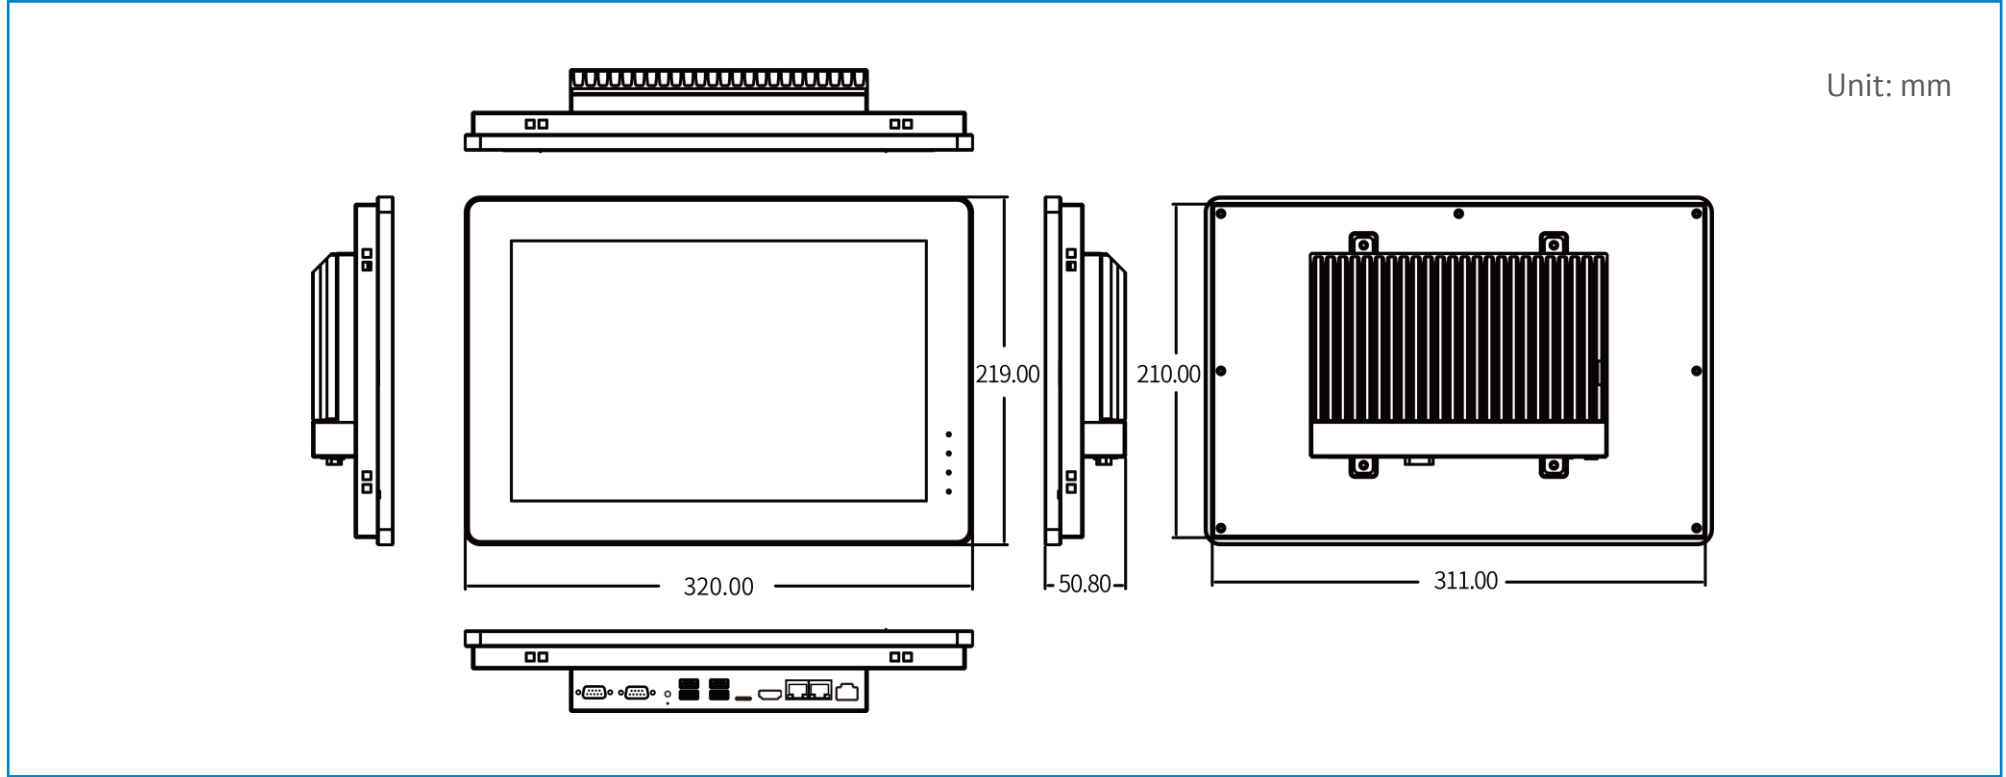

接口图

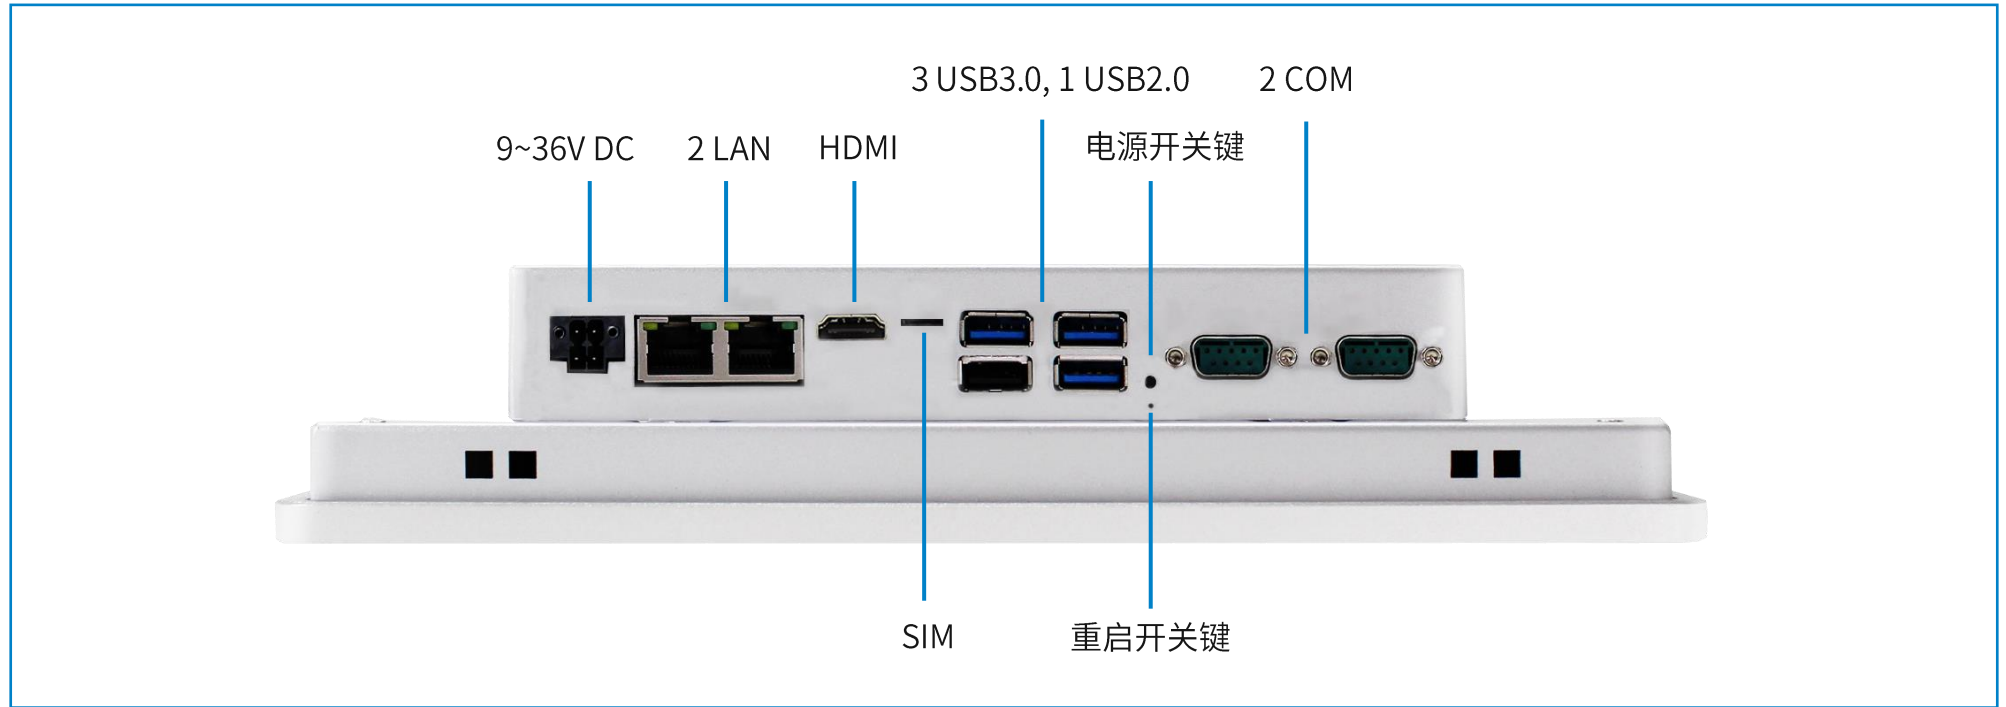

订购信息

型号	屏幕尺寸	屏幕类型	CPU	最大频率	TDP	核心/线程	LAN	COM	USB3.0	USB2.0	HDMI	电源输入
X121C-1000	12.1"	1280x800电容触摸屏	J3455	2.30 GHz	10W	4C/4T	2	2	3	1	1	9~36V DC
X121C-2000	12.1"	1280x800电容触摸屏	J4205	2.60 GHz	10W	4C/4T	2	2	3	1	1	9~36V DC

可选配件信息

料号	描述
MF0A000000000069	WIFI+BT模组 M.2 2230 WIFI6 2T2R AW-XB547NF
MF0A000000000016	5G模组, M.2 RM500Q-GL Sub-6 GHz 全球 (不含美国)
MF0A000000000042	5G LTE模组, M.2 RM520NGLAA-M20-SGASA, 全球版
MF0A000000000066	5G LTE模组 M.2 RM500UCNVAA-D10-SNADA EMEA, 亚太
MF0A000000000036	4G LTE模组, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, 国内版
82UPS000000000002	内置UPS组装模块

可选OS

料号	描述
AA0A000000000002	Win10 IoT Ent 2019 LTSC Entry OEM
AA0A000000000003	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High End
AA0A000000000004	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value
AA0A000000000005	Win10 IoT Ent 2021 LTSC Multilang ESD OEI Entry
A088	centos 8 (X121C)
A049	ubuntu 20.04 (X121C)
A053	ubuntu 22.04 (X121C)

包装清单

料号	描述	数量
-	X121C系列触控一体机	1台
MA0A060000000005	一体机固定挂钩配件套装	1套
ZM0A000000000020	三插电源线, 国标	1个
ZM0A000000000061	24V 2.5A电源适配器, 带4位凤凰端子	1个